


TPK60-H0C(含护盖) 轻载型

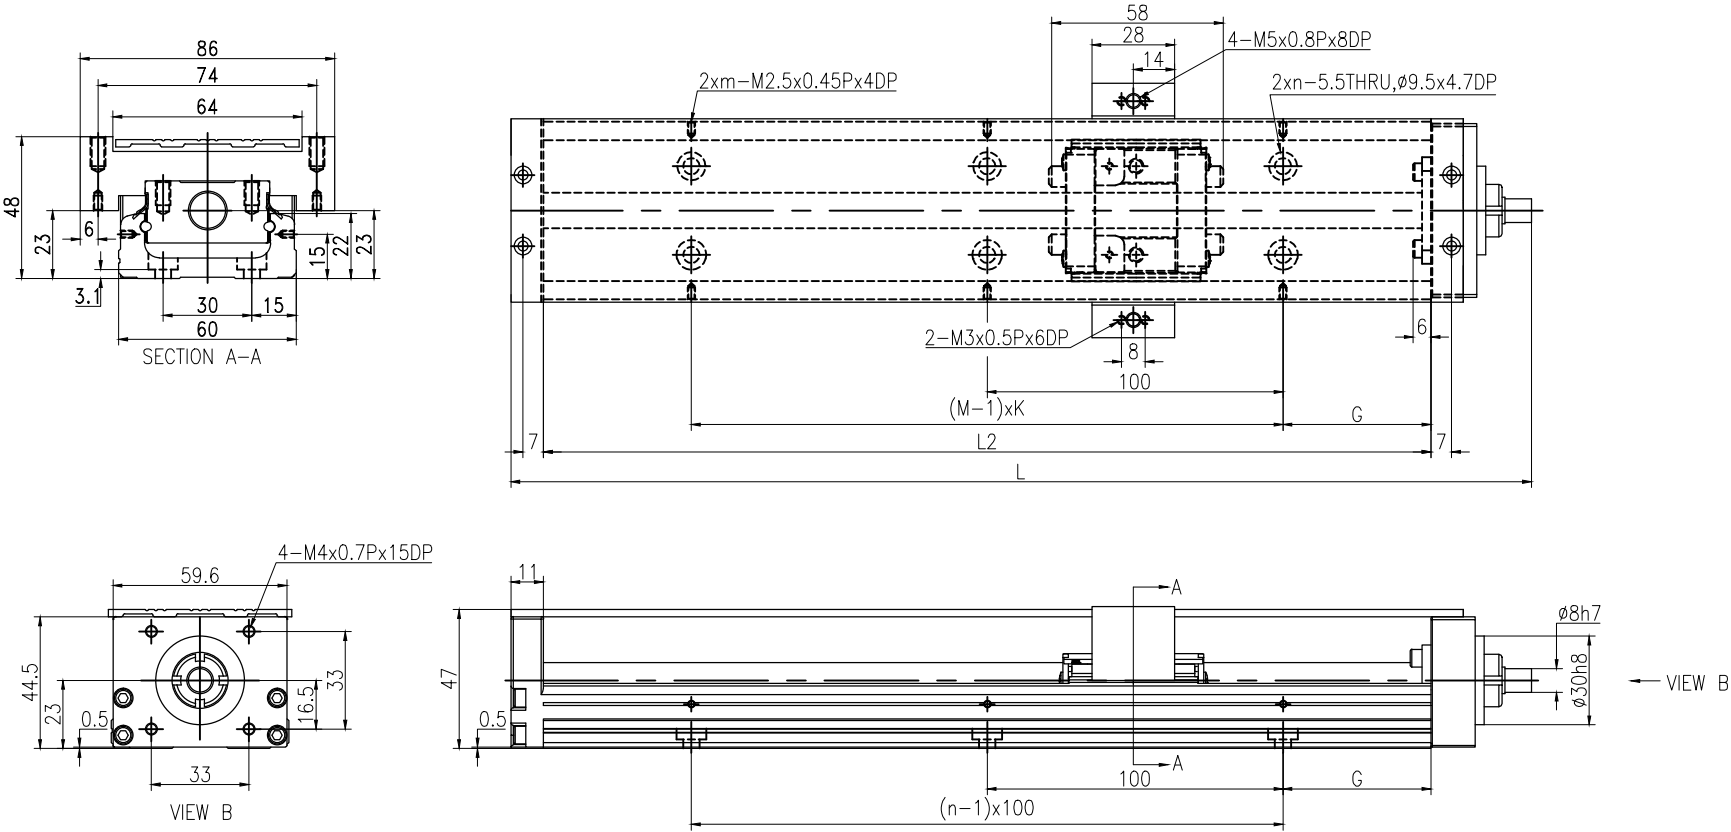

轨道长度 L2(mm)	全长 L1(mm)	最大行程(mm)		G(mm)	K(mm)	n	m	重量(Kg)		勾选
		A1滑座	A2滑座					A1滑座	A2滑座	
150	195	85	34	25	100	2	2	1.4		
200	245	135	84	50	100	2	2	1.7		
300	345	235	184	50	200	3	2	2.3	2.6	
400	445	335	284	50	100	4	4	3.2	3.2	
500	545	435	384	50	200	5	3	3.5	3.8	
600	645	535	484	50	100	6	6	4.1	4.5	

客户名称	模组型号	
	有效行程	
客户签字确认	电机折弯法兰	HLO ☐ HRO ☐ HMO ☐ 其它: _____
	滚珠丝杆导程	1210 ☐ 1205 ☐ 其它: _____
	导轨型号/品牌	钢结构
	同步轮/同步带	同步轮: S3M-26齿 同步带: 216-S3M-12
	感应器(外置)	S0:极限轨道 ☐ S1:671 ☐ S2:674 ☐ S3:GX-F12A ☐ 无 ☐