



1			2							3							4							5									
有效行程S	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550		
L	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966		
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100		
N	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8		
勾选√																																	
有效行程S	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100		
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466	3516		
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50		
N	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16		
勾选√																																	



单位:mm

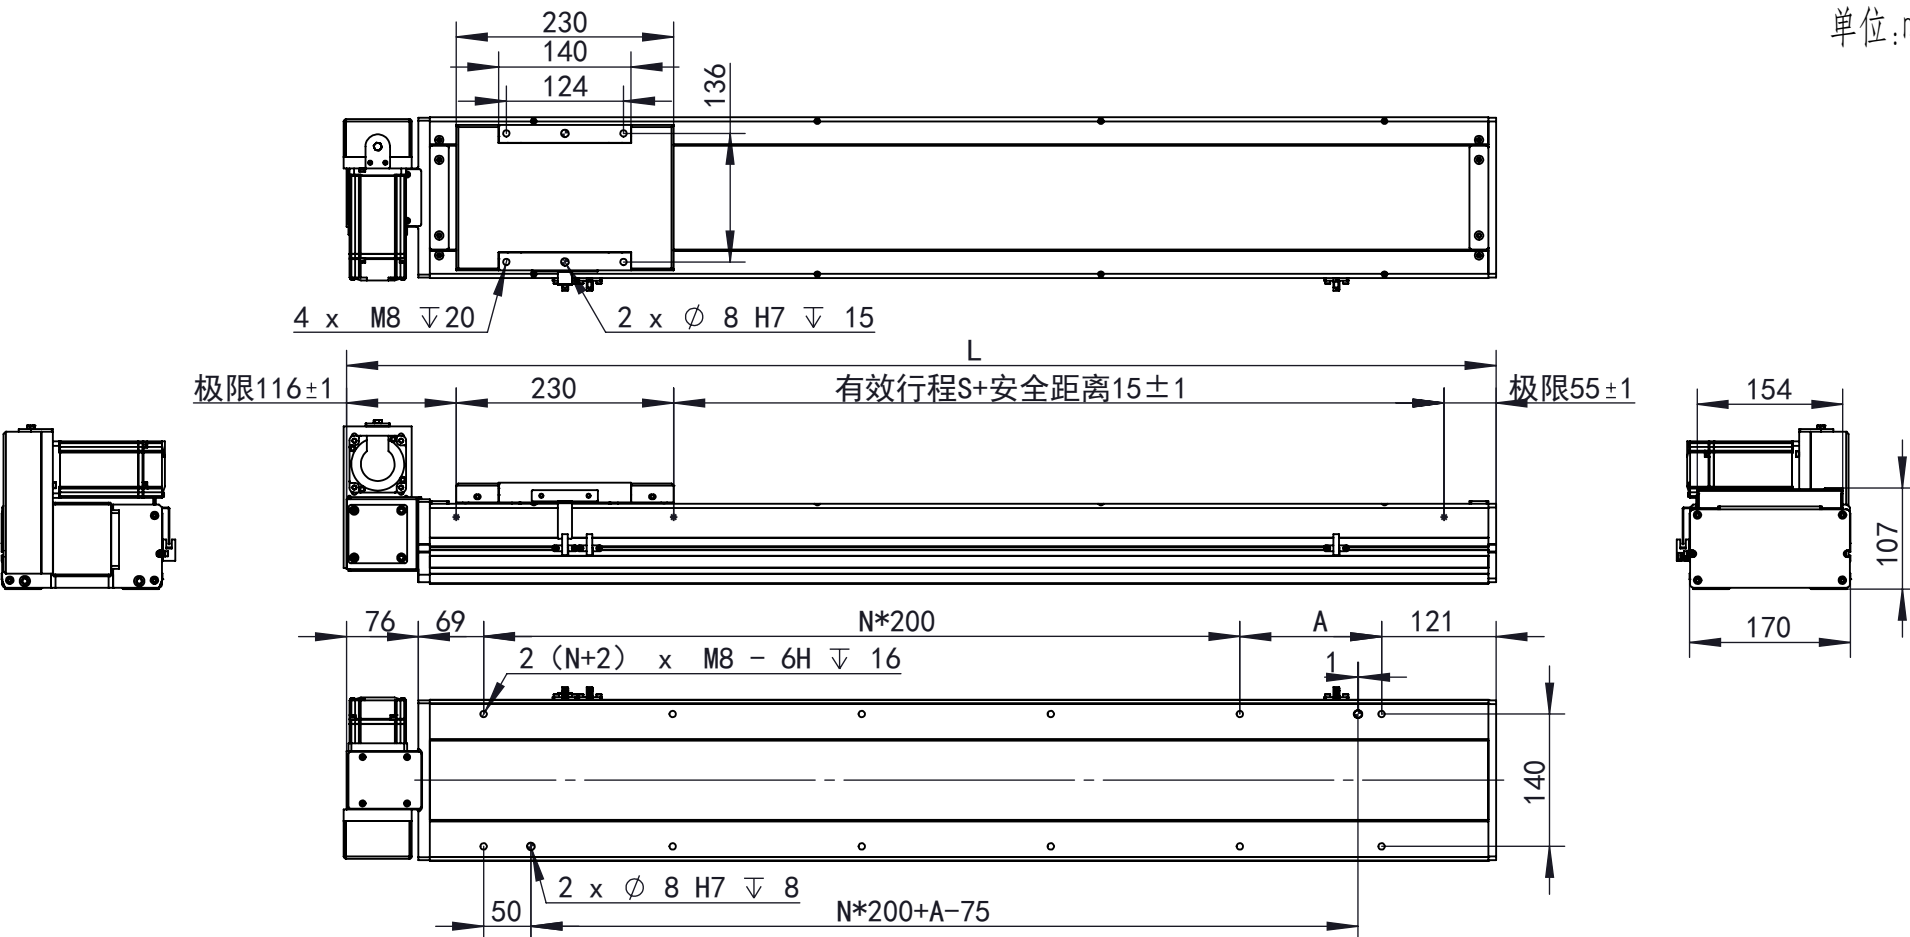

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

模组型号: TPE17-L40- -LU- 40-C4										客户编码		东莞市泰品智能科技有限公司								
基本规格:																				
载重 (KG)	重复定位精度C/P:		mm		配件	AC电机配置:		400W		客户名称	客户确认 (盖章)	设计			图纸编号		比例	材料	重量	数量
			±0.04			皮带宽度:		30				制图			组件名称		1:1	AL6061		
	导程:		40			导轨品牌/型号:		EGH20CA				校对			投影视角		外形尺寸		交货日期	
	水平方向:		45			联轴器型号:		无				审核			共 页 第 页 版本					
	垂直方向:					感应器		外置 SX672NPN												
最高速度:		2000																		