




TPK50-F0C电机直联(含护盖)

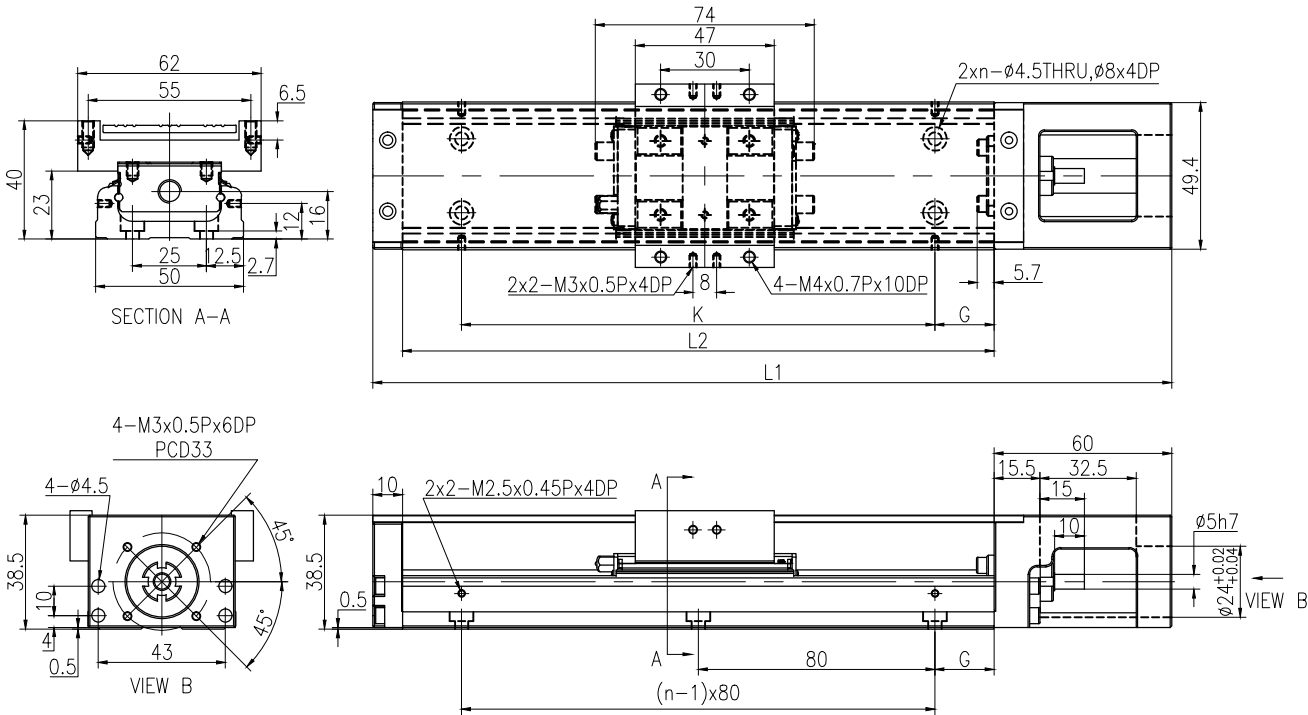


KKU50-F1(台达/三菱/安川/汇川/富士100W电机)

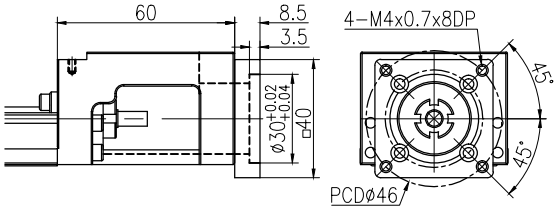

KKU50-F2(松下100W电机)

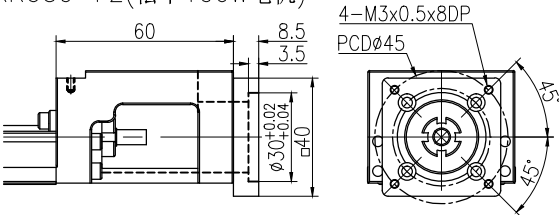

KKU50-F3(42步进电机)

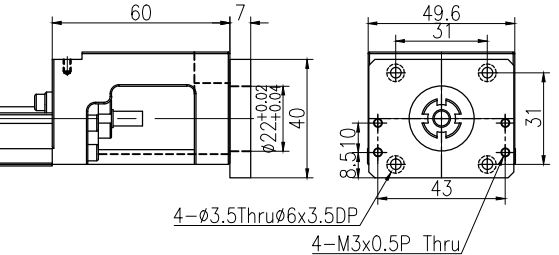

轨道长度 L2(mm)	全长 L1(mm)	最大行程(mm)		G(mm)	K(mm)	n	重量(Kg)		勾选
		A1滑座	A2滑座				A1滑座	A2滑座	
150	220	70		35	80	2	1.1		
200	270	120	55	20	160	3	1.3	1.5	
250	320	170	105	45	160	3	1.6	1.8	
300	370	220	155	30	240	4	1.8	2.0	

客户名称	模组型号	
	有效行程	
客户签字确认	电机转接法兰	F1 ☐ F2 ☐ F3 ☐ 其它: _____
	滚珠丝杆导程	0802 ☐ 其它: _____
	导轨型号/品牌	钢结构
	联轴器型号	有 ☐ 无 ☐ 型号: _____
	感应器(外置)	S0:极限轨道 ☐ S1:671 ☐ S2:674 ☐ S3:GX-F12A ☐ 无 ☐